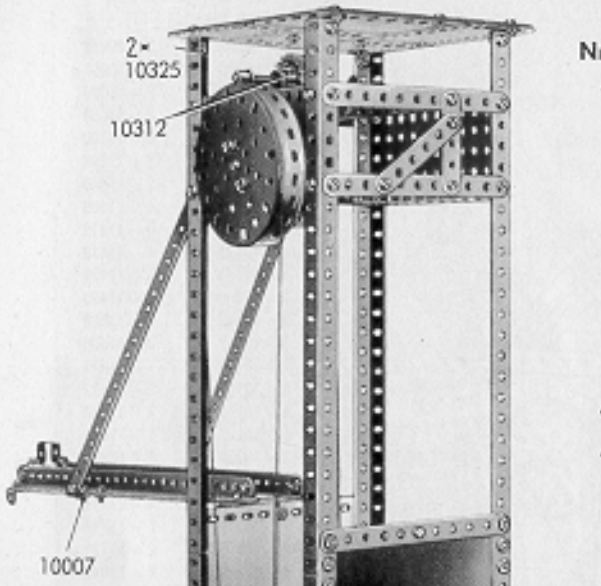

Nr. 1013 - 132
Antrieb

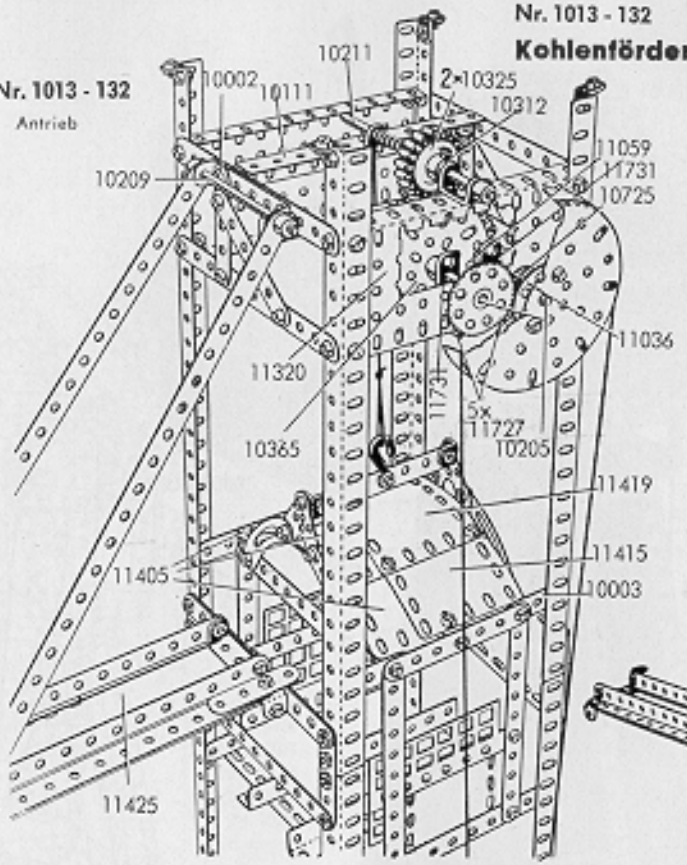

Nr. 1013 - 132
Kohlenförder-Anlage

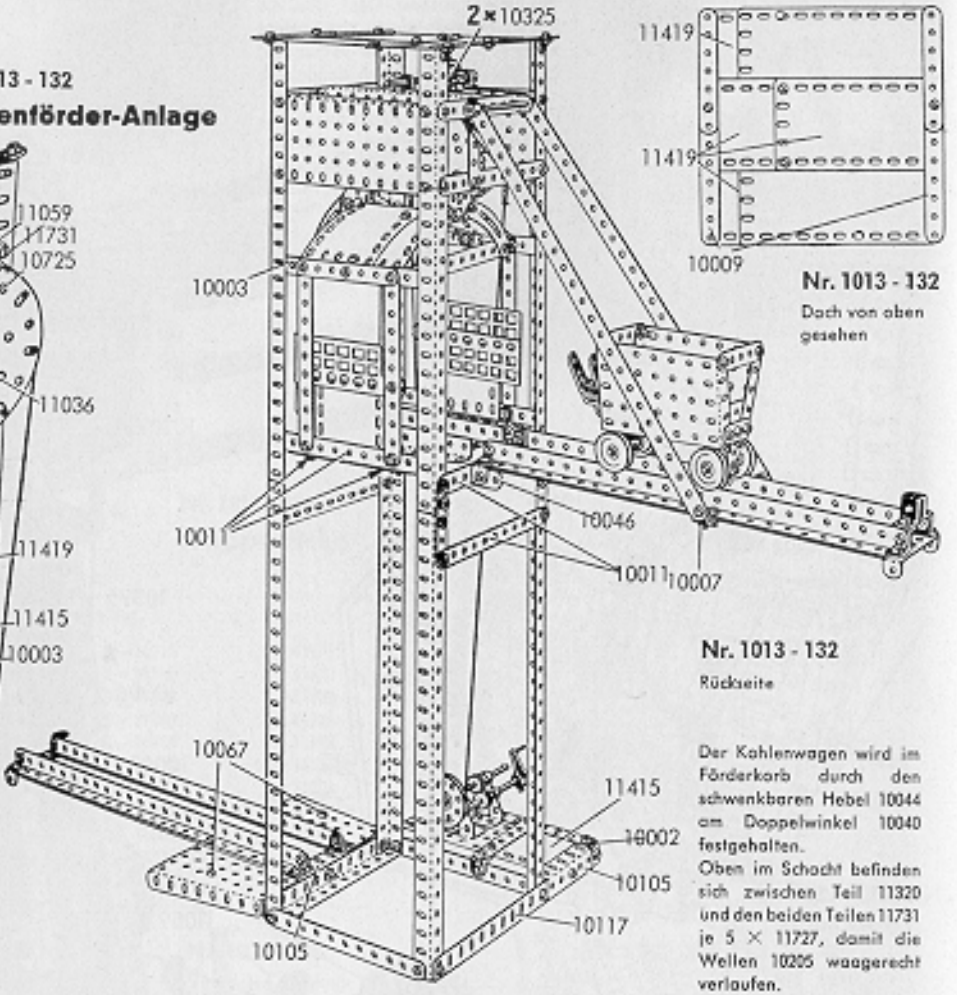

Nr. 1013 - 132
Dach von oben gesehen

Nr. 1013 - 132
Rückseite

Der Kohlenwagen wird im Förderkorb durch den schwenkbaren Hebel 10044 am Doppelwinkel 10040 festgehalten.
Oben im Schacht befinden sich zwischen Teil 11320 und den beiden Teilen 11731 je 5 × 11727, damit die Wellen 10205 waagerecht verlaufen.

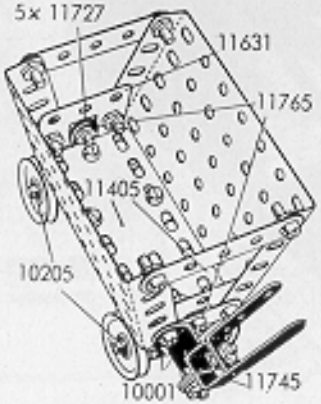

Nr. 1013 - 132
Kohlenwagen

Erforderliche Teile zu Nr. 1013-132:

4 – 10000	10 – 10025	4 – 10205	1 – 10725	5 – 11415	4 – 11714
4 – 10001	4 – 10040	3 – 10209	2 – 10914	4 – 11419	1 – 11716
28 – 10002	1 – 10044	1 – 10211	1 – 10918	6 – 11421	20 – 11727
6 – 10003	1 – 10045	1 – 10312	1 – 10940	2 – 11425	2 – 11731
1 – 10004	1 – 10046	4 – 10325	1 – 11036	1 – 11500	1 – 11745
8 – 10005	6 – 10067	1 – 10338	6 – 11059	1 – 11515	2 – 11765
3 – 10006	2 – 10105	1 – 10365	2 – 11320	4 – 11605	1 – 14010
6 – 10007	4 – 10111	1 – 10395	3 – 11330	2 – 11631	174 – 14013
4 – 10009	2 – 10117	1 – 10450	2 – 11340	4 – 11632	2 – 14110
18 – 10011	8 – 10125	2 – 10719	5 – 11405	1 – 11713	